

# أنابيب من الاستانلس ستيل

إن اختيار مادة الاستانلس ستيل لتشييد بئر ارتوازي يعني الضمان المطلق للمقاومة والاستمرار، والبقاء عبر الزمن. تشمل الخصائص الأساسية لهذا النوع من الصلب المقاومة العالية للتآكل والحركة الميكانيكية. تبعاً للقطر المطلوب، يتم تصنيع الأنابيب الاستانلس ستيل باستخدام ماكينة لف بلحام MIG أو باستخدام ماكينة تشكيل بلحام TIG و بلازما. وتتوفر في AISI ٣٠٤ و ٣١٦ L.

## مجموعة المنتجات:

القطر: من ٣٣,٤ إلى ٥٠٨,٩ مم

السُمك: من ٢,٠ إلى ١٠,٠ مم

الوصلات: باللحام باستخدام حلقات معدنية أو بدون، أو بقلوطة

مزدوجة موجب/سالب


الطول: ٦ متر قياسي



الوزن النظري بالكيلو جرام لكل متر طولي  
(توضح البيانات الأقطار والسماكات التي يزيد الإقبال والطلب عليها)

| الوزن<br>كم / م | السُمك<br>مم | القطر الخارجي |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
|                 |              | مم            | بوصة   |
| ٢,١٣            | ٢,٧٧         | ٣٣,٤          | "١     |
| ٢,٧٤            | ٢,٧٧         | ٤٢,٢          | "٤/١ ١ |
| ٣,١٧            | ٢,٧٧         | ٤٨,٣          | "٢/١ ١ |
| ٤,٠٠            | ٢,٧٧         | ٦٠,٣          | "٢     |
| ٥,٣٦            | ٣,٠٥         | ٧٣,٠          | "٢/١ ٢ |
| ٦,٥٨            | ٣,٠٥         | ٨٨,٩          | "٣     |
| ٨,٥٣            | ٣,٠٥         | ١١٤,٣         | "٤     |
| ١٣,٥٩           | ٤,٠٠         | ١٣٩,٧         | "٥     |
| ١٤,٠٩           | ٣,٤٠         | ١٦٨,٣         | "٦     |
| ٢٠,٣٥           | ٣,٧٦         | ٢١٩,١         | "٨     |
| ٢٨,٣٢           | ٤,١٩         | ٢٧٣,١         | "١٠    |
| ٣٦,٦٨           | ٤,٥٧         | ٣٢٣,٩         | "١٢    |
| ٤٢,١٤           | ٤,٧٨         | ٣٥٥,٦         | "١٤    |
| ٤٨,٢٥           | ٤,٧٨         | ٤٠٦,٤         | "١٦    |
| ٥٤,٣٢           | ٤,٧٨         | ٤٥٧,٠         | "١٨    |
| ٦٩,٩٦           | ٥,٥٤         | ٥٠٨,٩         | "٢٠    |

خصائص الأنابيب المزدوجة (موجب – سالب)

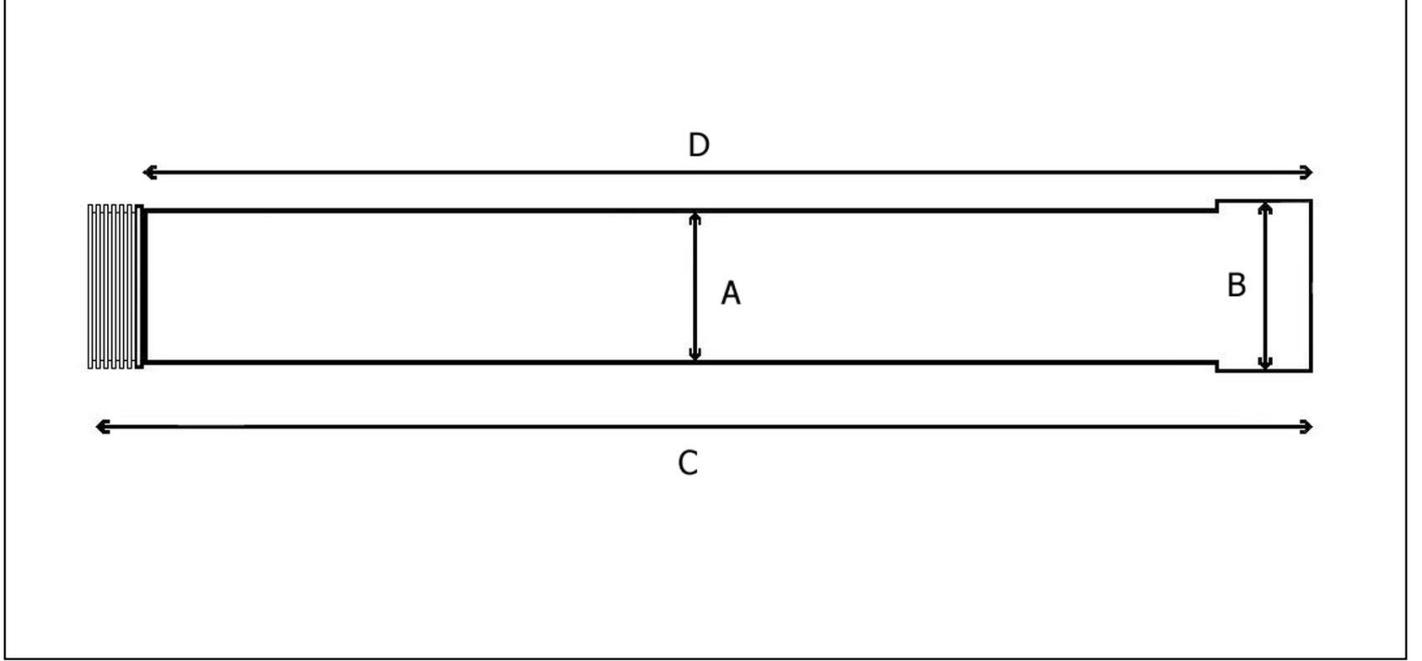

| D<br>الطول الحقيقي<br>(مم) | C<br>الطول الكلي<br>للأنبوب<br>(مم) | B<br>حيز المشترك<br>السالب<br>(مم) | A<br>القطر الخارجي<br>(مم) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ١٥٥                                | ١٣٩,٧                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ١٨٠                                | ١٦٨,٣                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ١٩٥                                | ١٧٧,٨                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ٢٠٥                                | ١٩٣,٧                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ٢٣٠                                | ٢١٩,١                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ٢٦٧                                | ٢٤٤,٥                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ٢٨٧                                | ٢٧٣,٠                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ٣٤٠                                | ٣٢٣,٩                      |
| ٦,١٥٠                      | ٦,٢٠٠                               | ٣٦٧                                | ٣٥٥,٦                      |